

Druckschalter

zur Sicherheitsdruckbegrenzung der SÜLA

Typ: DSC-24

Seite 1/1



■ Beschreibung


Mittels des mechanischen Differenzdruckschalters wird der SÜLA- Ventilator beim eventuellen Versagen anderer Druckregelsystem beim Überschreiten des vorgesehenen Maximaldruckes (i.d.R. 50 Pa) abgeschaltet und beim Unterschreiten dieser Schwelle wieder angeschaltet.

Damit wird sichergestellt, dass Türen öffnenbar bleiben.

■ Technische Daten

Meß-/ Schaltbereich	20 - 300 Pa
Schlauchanschlüsse	Ø6,2 mm
Schaltlast	4,0 A bei 24 V DC
Temperaturbereich	-30 °C ... +85 °C
Schutzgrad mit Abdeckung	IP 54

■ Abmessungen

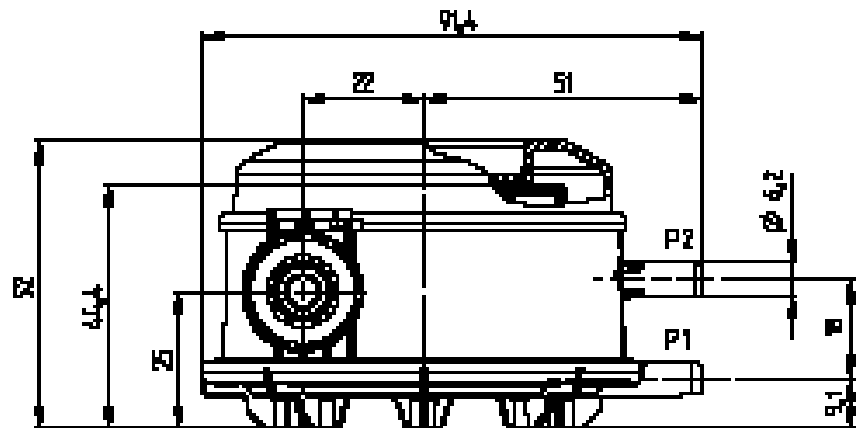

■ Elektrischer Anschluss

